



Автоматика для відкатних воріт

COMUNELLO

AUTOMATION

Комплекти для автоматизації
відкатних воріт приватного
та промислового використання

22 Fort 424/500/624/700/
/1000/1500

26 Fort 3500



Автоматика для відкатних воріт

FORT 424/500/624/700/1000/1500

Комплекти електромеханічних приводів 24В та 230В для відкатних воріт вагою до 1500 кг.



ОСОБЛИВОСТІ

- Міцна алюмінієва основа забезпечує надійний захист від зовнішнього впливу
- Зручний механізм розблокування ключем з алюмінієвим важелем
- Серійно є оснащеними механічними кінцевими вимикачами, в якості опції є доступними магнітні датчики
- Багатофункціональний вбудований блок керування, простий у програмуванні завдяки розміщеному на корпусі блоку меню налаштувань і LED-індикаторам
- Привабливий дизайн у дусі часу

24 VDC 230 VAC KIT


ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

- Вибір режиму роботи: покровоко, автоматично, ручний (у присутності оператора), завжди закрито
- Налаштування зусилля приводу
- Налаштування швидкості (для моделей 24В) та швидкості під час уповільнення (для моделей 230В)
- Функція «багатоквартирний будинок»
- Програмування кінцевих положень на відкриття та закриття з вибором часу уповільнення
- Налаштування часу паузи до автоматичного закриття
- Функція автоматичного програмування
- Функція «фототестування»
- Активація роботи фотоелементів на відкриття
- Режим «хвіртка»
- Функція «Удар при відкритті» (короткий реверс на початку циклу відкриття)
- Функція максимального зусилля в кінці руху
- Налаштування затримки руху перед закриттям с миготінням сигнальної лампи
- Налаштування плавного старту та зупинки
- Функція автоматичного закриття після спрацьовування фотоелементів
- Вхід СТОП
- Налаштування швидкості руху воріт під час уповільнення (для моделей 24В)
- Дистанційне програмування пультів ДУ (для моделей 24В)
- Електрогальмо (для моделей 230В)
- Підключення додаткових аксесуарів:
 - Фотоелементи
 - Кнопкові або замкові панелі
 - Сигнальна лампа
 - Джерело резервного живлення (для моделей 24В)

Докладний опис функцій, що налаштовуються, є представленим на стор. 74-77.

ПРИКЛАД АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТА

- 1 FORT 424/500/624/700/1000 / 1500
- 2 Пульт дистанційного управління
- 3 Колона для аксесуарів
- 4 Фотоелементи
- 5 Сигнальна лампа
- 6 Додатковий пристрій управління або контролю доступу

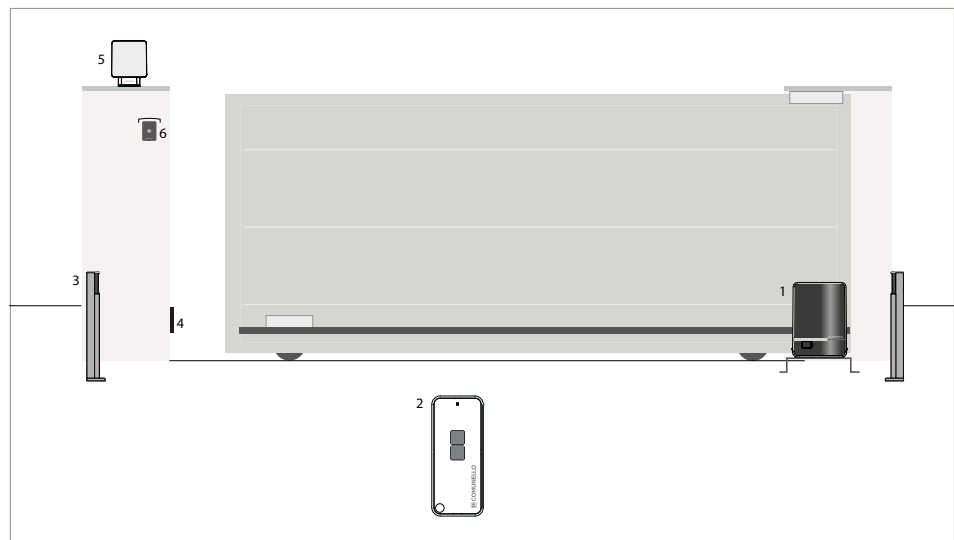

FORT 424/500/624/700/1000/1500



FORT

Привід з вбудованим блоком управління та радіоприймачем



KEEP 2

Пульты дистанційного управління

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*:

- Привід з вбудованим блоком управління та радіоприймачем: (макс. кількість записаних пультів радіоуправління — 120 шт.):
 - для моделей 24В — блок управління CU 24В M1
 - для моделей 230В — блок управління CU 230В M1
- Пульты дистанційного управління 2-х каналні чорні — 2 шт.
- Гаки фундаментні — 2 шт.
- Кронштейни кінцевих положень — 2 шт.
- Ключі розблокування — 2 шт.
- Ключи разблокировки — 2 шт.
- Монтажный набір
- Керівництво з монтажу та експлуатації



* Постачальник залишає за собою право змінювати склад комплекту поставки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул	FT424KIT	FT500KIT	FT624KIT	FT700KIT	FT1000KIT	FT1500KIT
Живлення	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц	230 В AC/50 Гц
Електродвигун	24 В DC	230 В AC	24 В DC	230 В AC	230 В AC	230 В AC
Потужність, що споживається	70 Вт	280 Вт	110 Вт	300 Вт	340 Вт	460 Вт
Струм, що споживається	3,0 А	1,2 А	5,0 А	1,3 А	1,5 А	2,0 А
Лінійне зусилля (макс.)	350 Н	450 Н	550 Н	600 Н	900 Н	1400 Н
Інтенсивність	40 циклів / год	30%	40 циклів / год	30%	30%	30%
Ступінь захисту оболонки приводу	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Діапазон робочих температур	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Вага воріт, що автоматизуються (макс.)	400 кг	500 кг	600 кг	700 кг	1000 кг	1500 кг
Модуль шестерні	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Швидкість переміщення воріт (макс.)	0,12 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек	0,17 м/сек
Вага	8,9 кг	9,9 кг	10,6 кг	12 кг	12,4 кг	12,6 кг

РОЗМІРИ

FORT 424/500

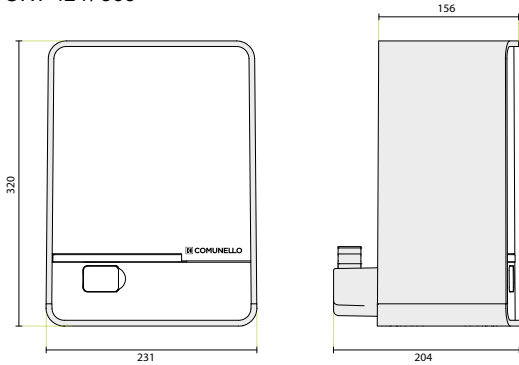

FORT 624/700/1000/1500

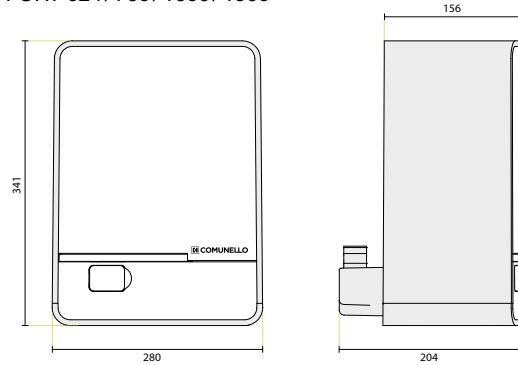

РЕКОМЕНДОВАНІ АКСЕСУАРИ



Пульт дистанційного управління
KEEP



Радіоприймач
RECEIVER



Колона для аксесуарів
MAST 100



Джерело резервного
живлення
ВТКІТ



Сигнальна лампа
SWIFT



Фотоелементи компактні
DART SLIM



Фотоелементи на
батареях
DART BATTERY



Колона для аксесуарів
MAST 100



Комплект магнітних
кінцевих вимикачів
MLSKIT



Замкова панель
INDEX



Кодова клавіатура дротова
TACT



Радіокодова клавіатура
бездротова
TACT RADIO



Зчитувач транспондерних
карток
TACT CARD